



ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ СО
СВЕТОДИОДНЫМ
МОДУЛЕМ



Опоры освещения со светодиодным модулем прекрасно подходят для паркового освещения, освещения территории ЖК, набережных, скверов, парковок, зон отдыха. В частном секторе применяются для освещения садов и приусадебных участков, особенно удачно смотрятся в композиции с живыми кустарниками и цветами.




Преимущества

- современный дизайн;
- высокая механическая прочность
- степень защиты светового элемента IP- 67
- простота монтажа благодаря продуманным креплениям
- опционально комплектуются фундаментными блоками или анкерной корзиной
- имеют инспекционный лючок, обеспечивающий легкий доступ к кабелям
- высокое качество швов, покраски
- поставляются световым комплектом: опора освещения, световой модуль, драйвер, выведенный кабель для подключения к сети
- сама световая опора изготавливается из стали или алюминия; покрытие – цинковая грунтовка с последующей порошковой покраской с цветовой гаммой по стандарту RAL




Технические характеристики

- степень защиты светового элемента IP- 67
- световая эффективность более 120 Лм/Вт
- тип светодиодов: SMD
- производитель светодиодов: SEOUL
- напряжение: 130-265 В
- температура эксплуатации: от -40° до $+50^{\circ}$ С
- срок эксплуатации: 50 000 часов
- гарантия: 5 лет
- цветовая температура: 5 100 – 5 300
- индекс цветопередачи CRI – более 70

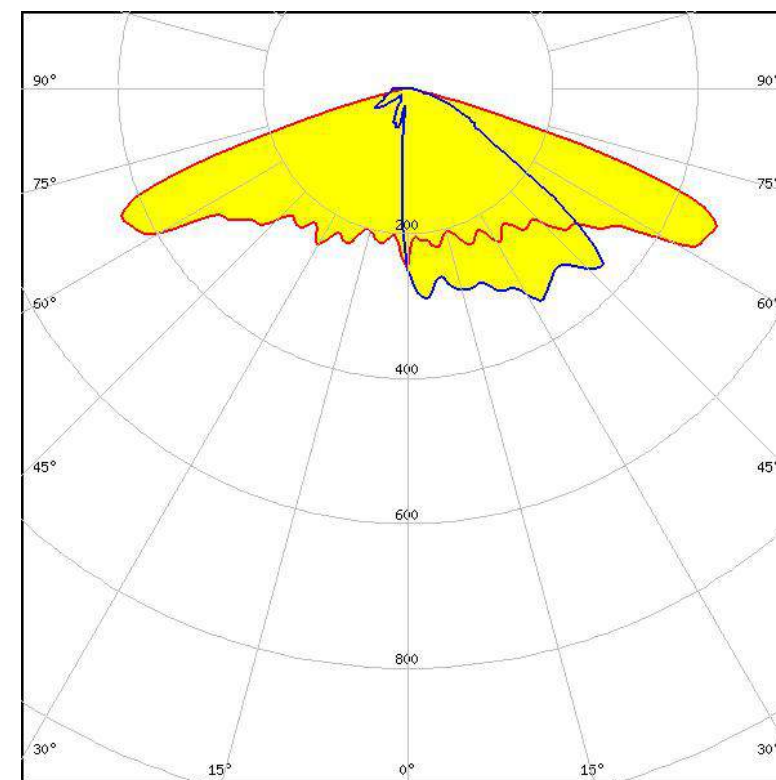

* - пример стандартного решения; зависит от конструкции светового элемента

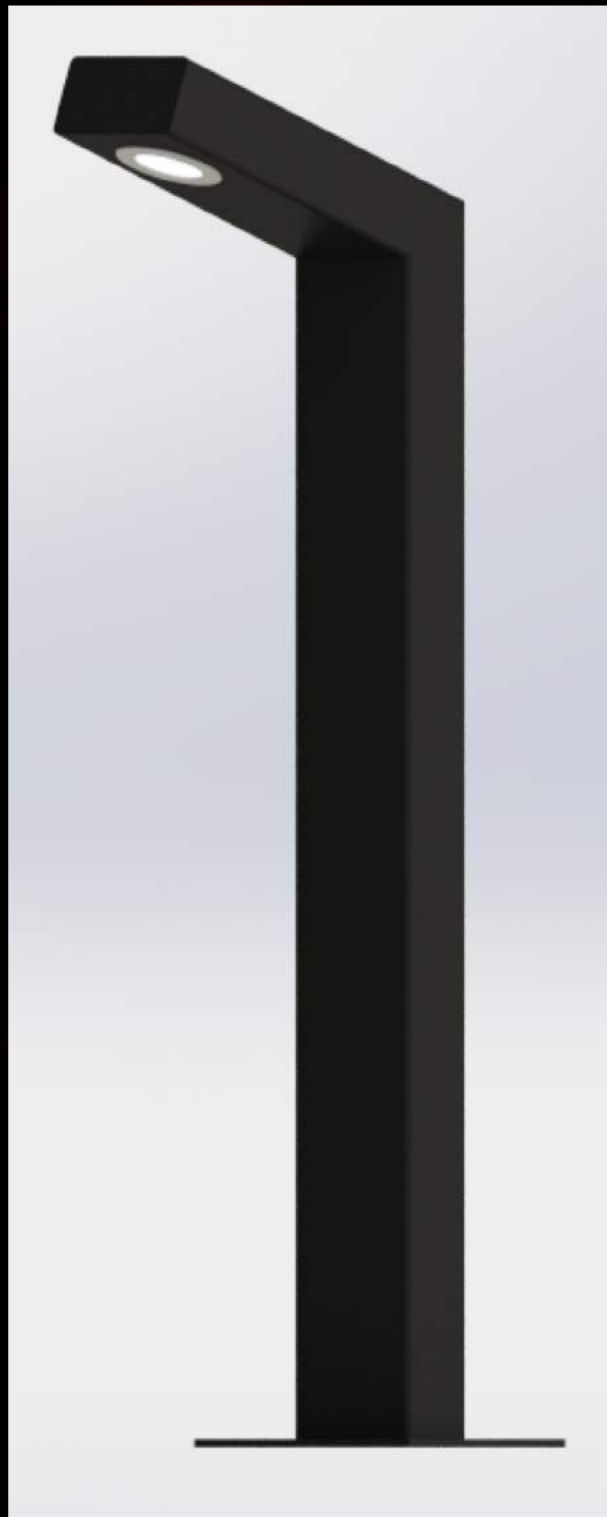

Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-A1-101)

Корпус:

Высота	1005 мм
Вылет	310 мм
Ширина	120 мм
Вес	12 кг
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP65
Напряжение	220 V
Частота	50 Hz
Мощность	8W
Сила тока	72 mA
Световой поток	640 Lm
Цветовая температура	4 100 k



Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-A1-101-M8)

Корпус:

Высота	1005 мм
Вылет	310 мм
Ширина	120 мм
Вес	9,5 кг
Материал	сталь, фибerglass
Покраска	порошковая
Цвет корпуса	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP54
Напряжение	230 V
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	12Вт
Сила тока	72 mA
Световой поток основного источника света	650 Lm
Цветовая температура	4 100 k или 3 000 k (на выбор)
Цветопередача	Ra>90
Цвет дополнительной подсветки	красный, синий, зеленый, белый, теплый белый, RGB



Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-A4-101)

Корпус:

Высота	3990 мм
Вылет	685 мм
Ширина	120 мм
Вес	45 кг
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Частота	50 Hz
Мощность	42,2W
Потребление тока	1050 mA при 40,2 V
Световой поток	5 340 Lm
Цветовая температура	5 150 – 5 300 k
Эффек-т драйвера	87%
Продуктивность	130 lm/W




Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-A2.6-101)

Корпус:

Высота	2600 мм
Вылет	700 мм
Ширина	120 мм
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Рабочее напряжение	90 – 264 В
Потребляемая мощность	50 Вт
Цветовая температура	4 000 К
Световой поток	8 200 Лм

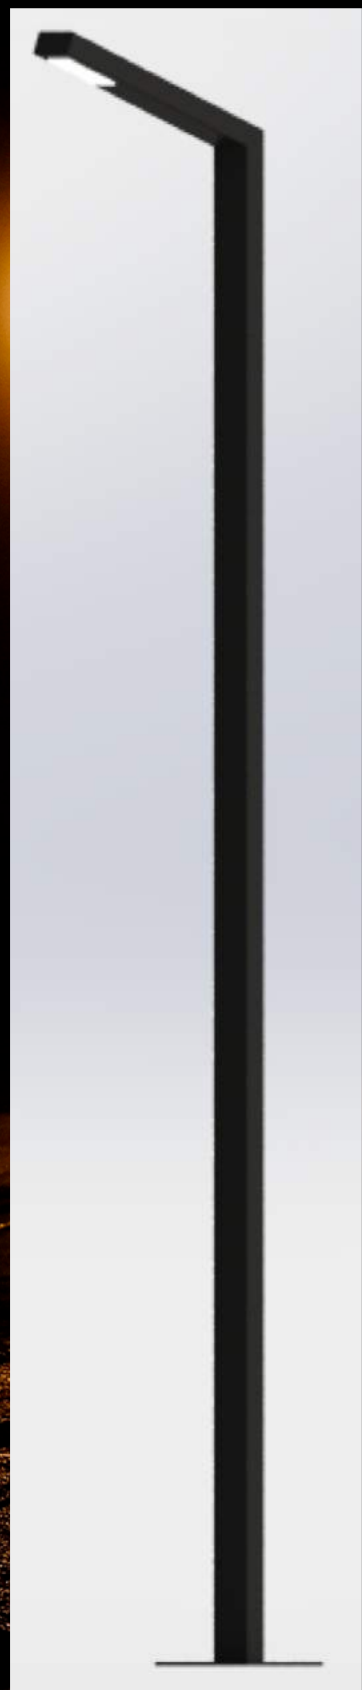

Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-A5-101)

Корпус:

Высота	4990 мм
Вылет	685 мм
Ширина	120 мм
Вес	55 кг
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Частота	50 Hz
Мощность	42,2W
Потребление тока	1050 mA при 40,2 V
Световой поток	5 340 Lm
Цветовая температура	5 150 – 5 300 k
Эффек-т драйвера	87%
Продуктивность	130 lm/W





Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-2A8-101)

Корпус:

Высота	8000 мм
Вылет	700 мм
Ширина	120 мм
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Рабочее напряжение	90 – 264 В
Цветовая температура	4 000 К
Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток	2 x 8 200 Лм

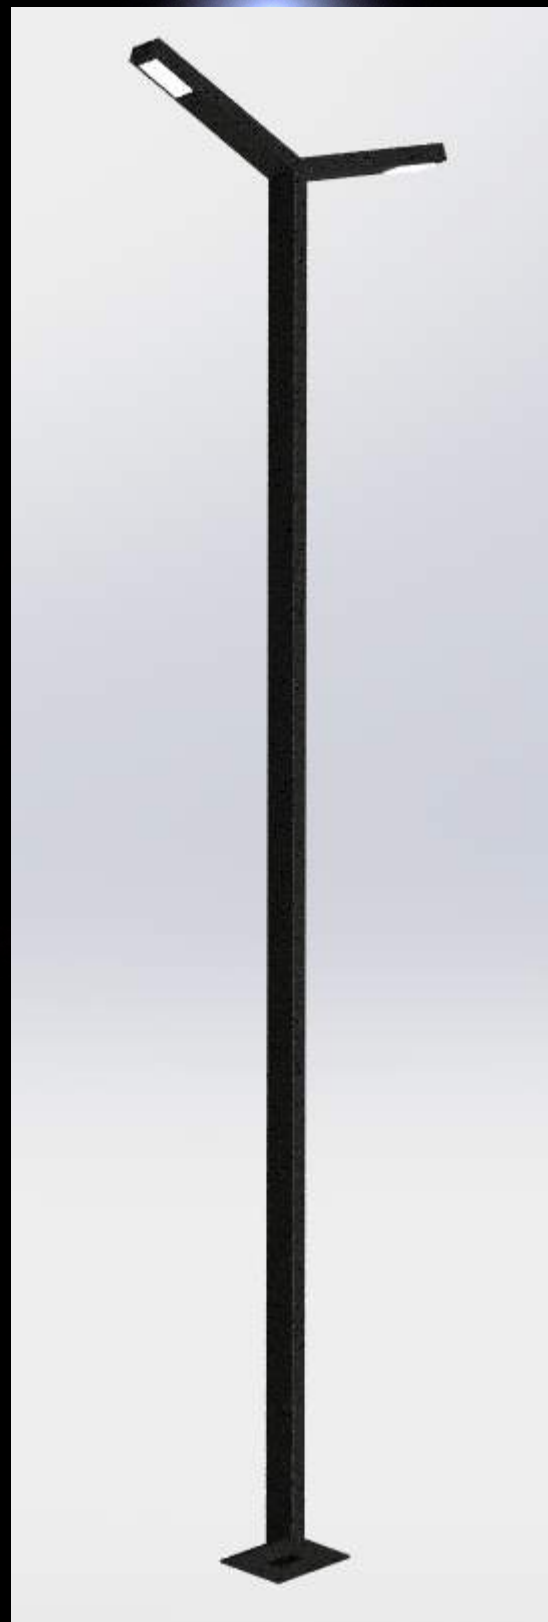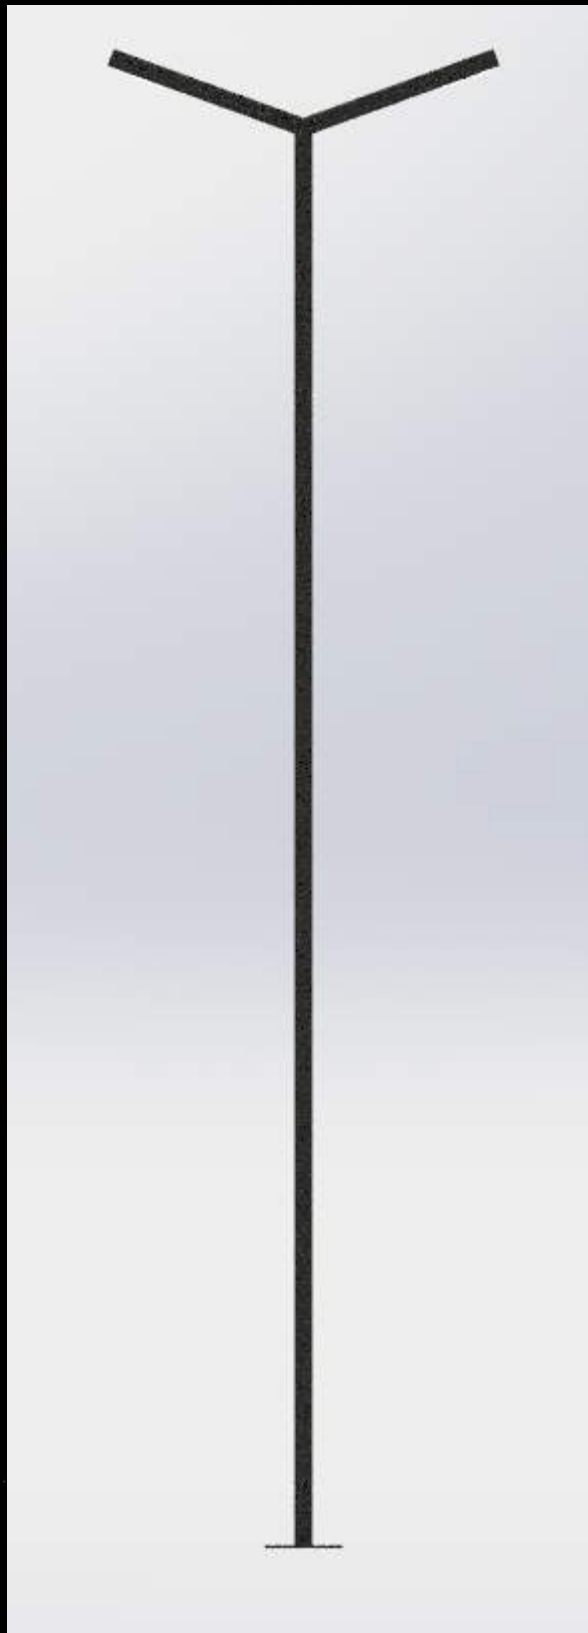

Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-2A3.7-101)

Корпус:

Высота	3700 мм
Вылет	1400 мм (по 700 мм в каждую сторону)
Ширина	120 мм
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Рабочее напряжение	90 – 264 В
Цветовая температура	4 000 К
Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток	2 x 8 200 Лм



Опора освещения со светодиодным модулем серии Z (арт. LS-Z4-101)

Корпус:

Высота	3710мм
Вылет	450 - 290 мм
Ширина	120 мм
Вес	43 кг
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Частота	50 Hz
Мощность	42,2 W
Потребление тока	1050 mA при 40,2 V
Световой поток	5 340 Lm
Цветовая температура	5 150 – 5 300 k
Эффек-т драйвера	87%
Продуктивность	130 lm/W



Опора освещения со светодиодным модулем
серии Z (арт. LS-Z4M1-101)

Корпус:

Высота	3745 мм
Вылет	480 - 315 мм
Ширина	160 мм
Вес	58 кг
Материал	сталь, Neon Flex
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Частота	50 Hz
Мощность	42,2 W
Потребление тока	1050 mA при 40,2 V
Световой поток	5 340 Lm
Цветовая температура	5 150 – 5 300 k
Эффек-т драйвера	87%
Продуктивность	130 lm/W

.... Примеры подсветки опоры освещения со светодиодным модулем серии Z LS-Z4M1-101





Опора освещения со светодиодным модулем серии А (арт. LS-2A5-101)

Корпус:



Высота	4 990 мм
Вылет	2*655 мм
Ширина	120 мм
Вес	60 кг
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Мощность	40 W
Световой поток	5 340 Lm
Цветовая температура	5 150 – 5 300 k

- Пример размещения опоры освещения со светодиодным модулем серии A LS-2A5-101



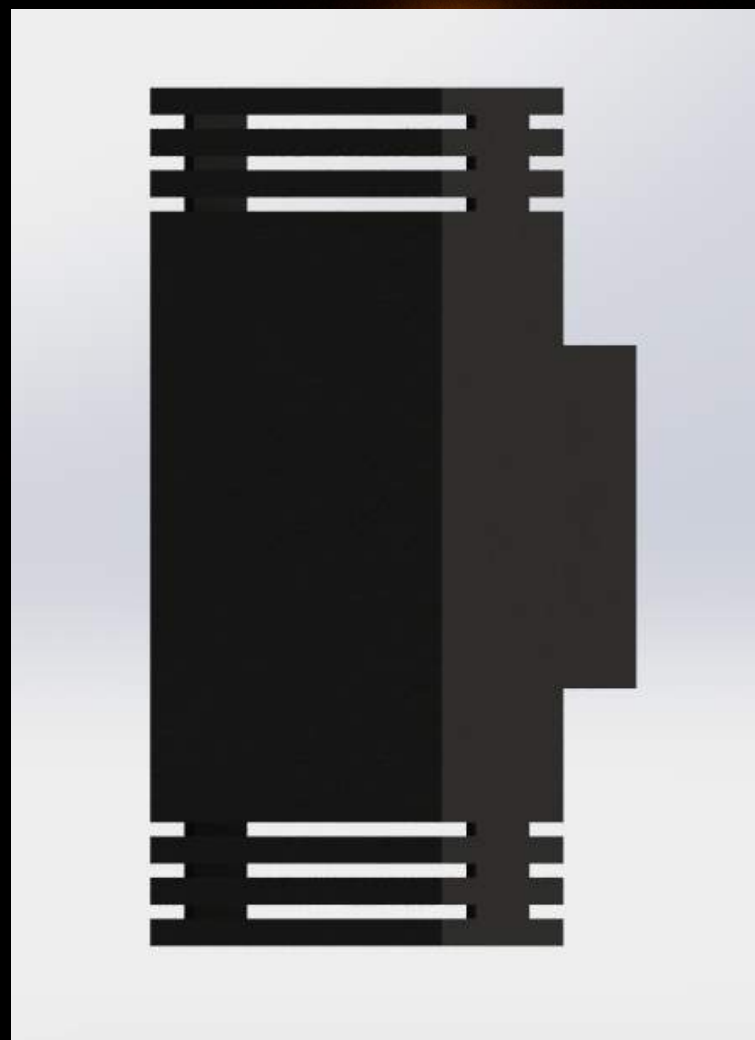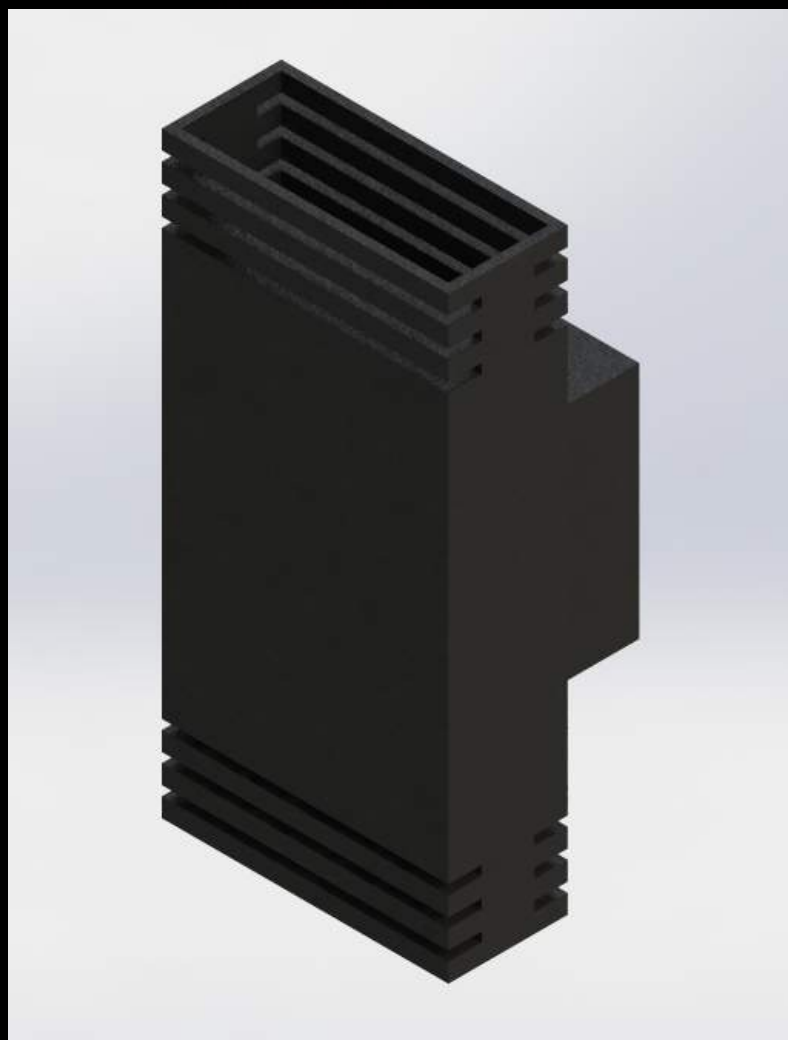


Уличный светодиодный настенный светильник
серии А (арт. LW-A25-201)

Корпус:

Высота	250 мм
Вылет	90 мм
Ширина	120 мм
Вес	1,1 кг
Материал	алюминий
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V
Мощность	2 x 5 W
Цветовая температура	4 500 k

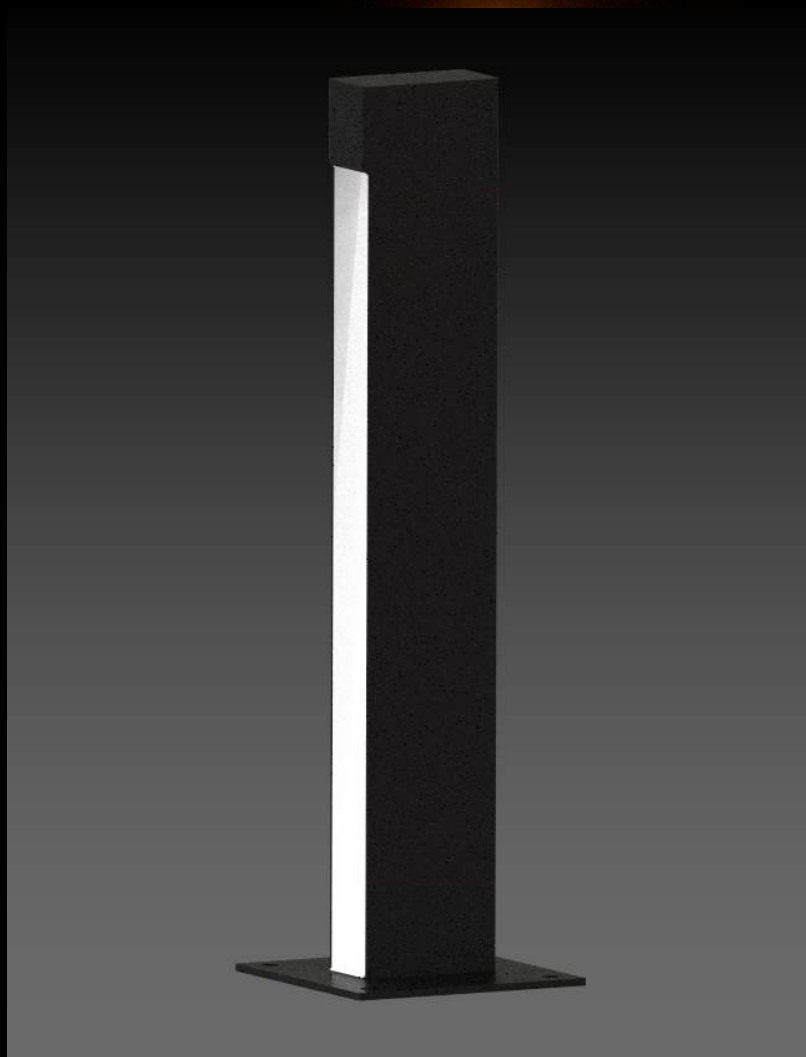


Уличный напольный светодиодный светильник (арт. LS-B 0.7-101)

Корпус:

Высота	700 мм
Длина	120 мм
Ширина	60 мм
Материал	сталь
Покраска	порошковая
Цвет	доступен во всех цветах по стандарту RAL

Источник света:

Степень защиты	IP67
Напряжение	220 V

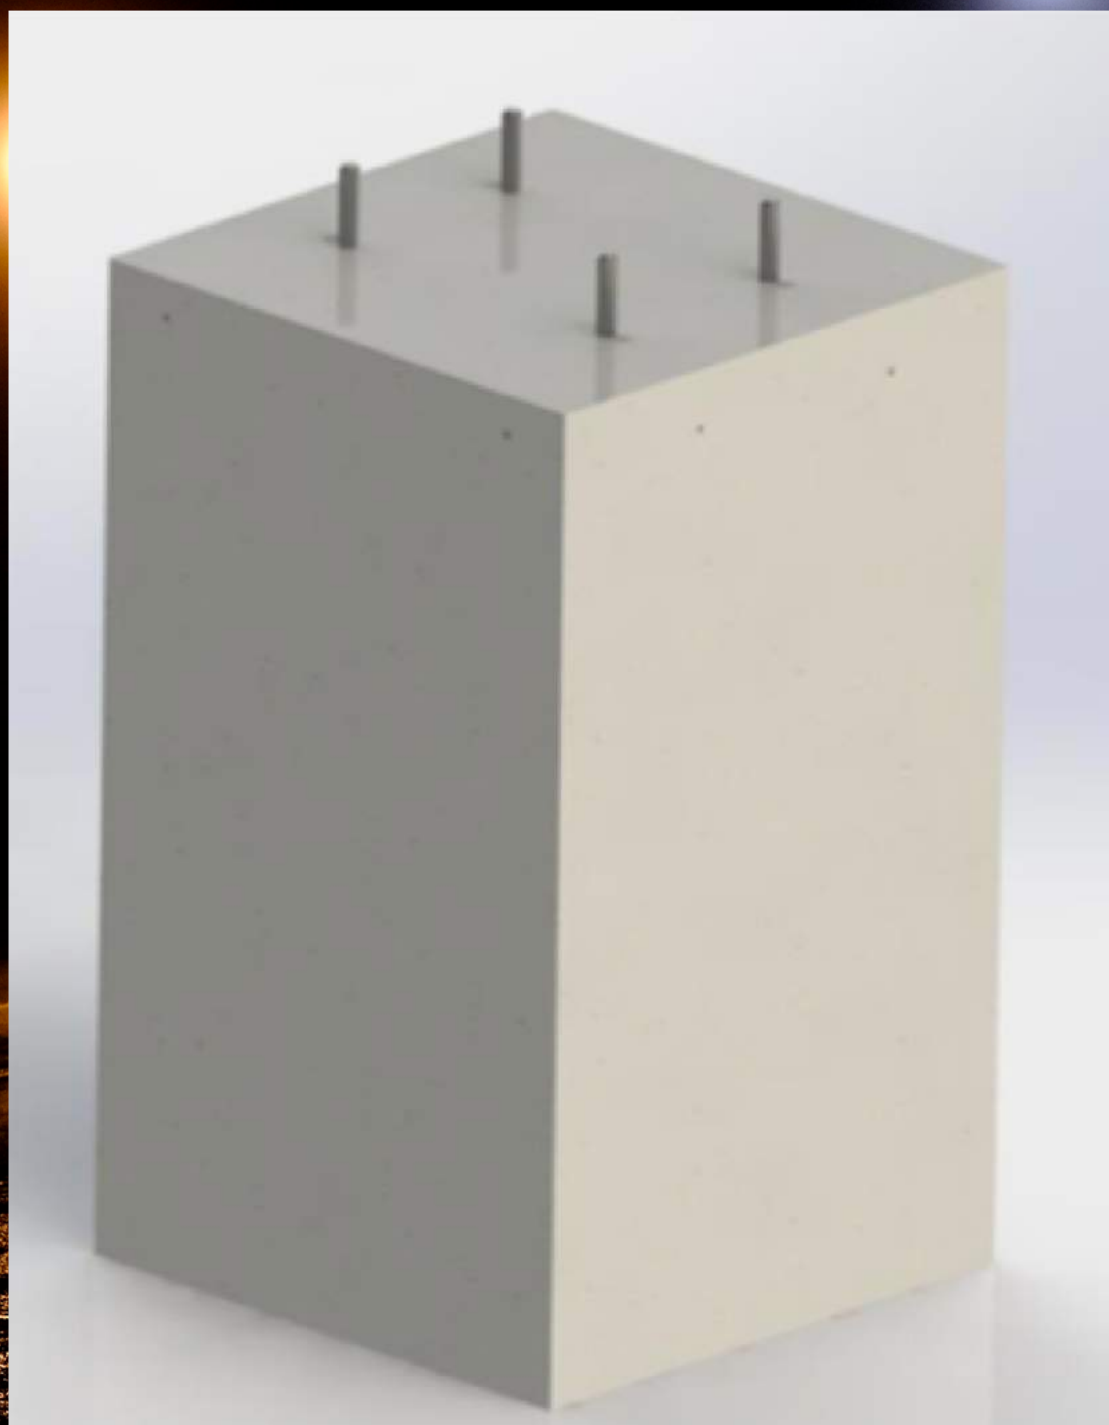


Фундамент для опор высотой до 1 м LF1

Ширина	300 мм
Длина	300 мм
Высота	500 мм
Вес	80 кг*

Комплектность поставки:

Фундамент	1 шт
Гайка	4 шт
Шайба	4 шт
Колпачок	4 шт

* - в зависимости от марки бетона, которая выбирается специально под среду эксплуатации

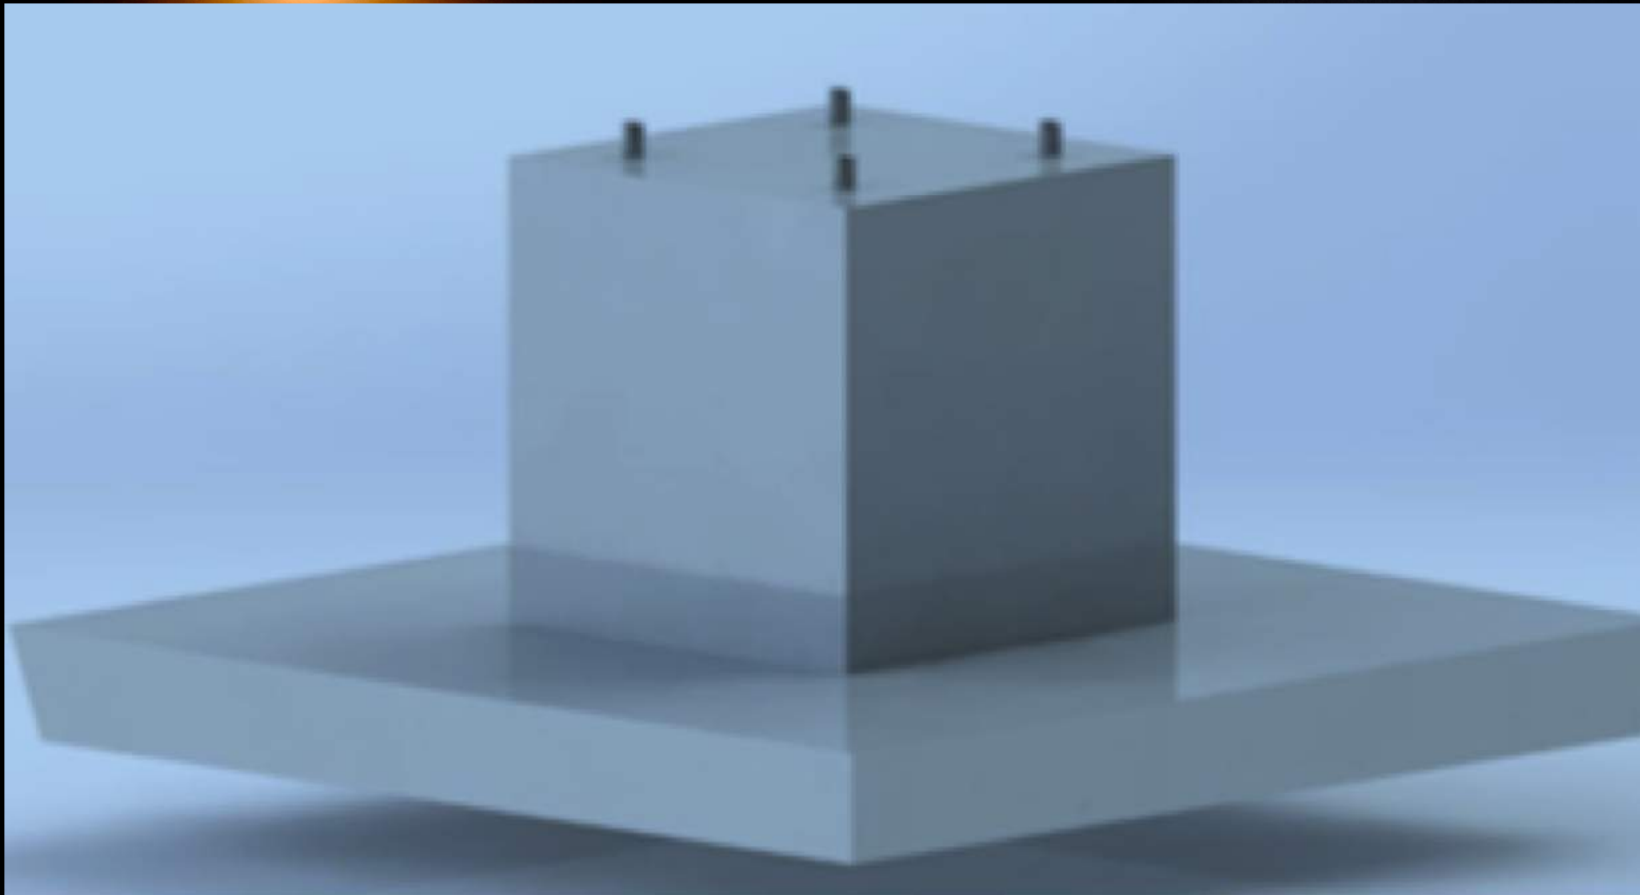

Фундамент для опор высотой 4 – 5 м LF4

Размеры основания:

Ширина	1 000 мм
Длина	1 000 мм
Высота	100 мм

Размеры выступа:

Ширина	400 мм
Длина	400 мм
Высота	400 мм

Вес конструкции 320 кг*


Комплектность поставки:


Фундамент	1 шт
Гайка	4 шт
Шайба	4 шт
Колпачок	4 шт

*- в зависимости от марки бетона, которая выбирается специально под среду эксплуатации



Анкерная корзина для установки опор LF8-A

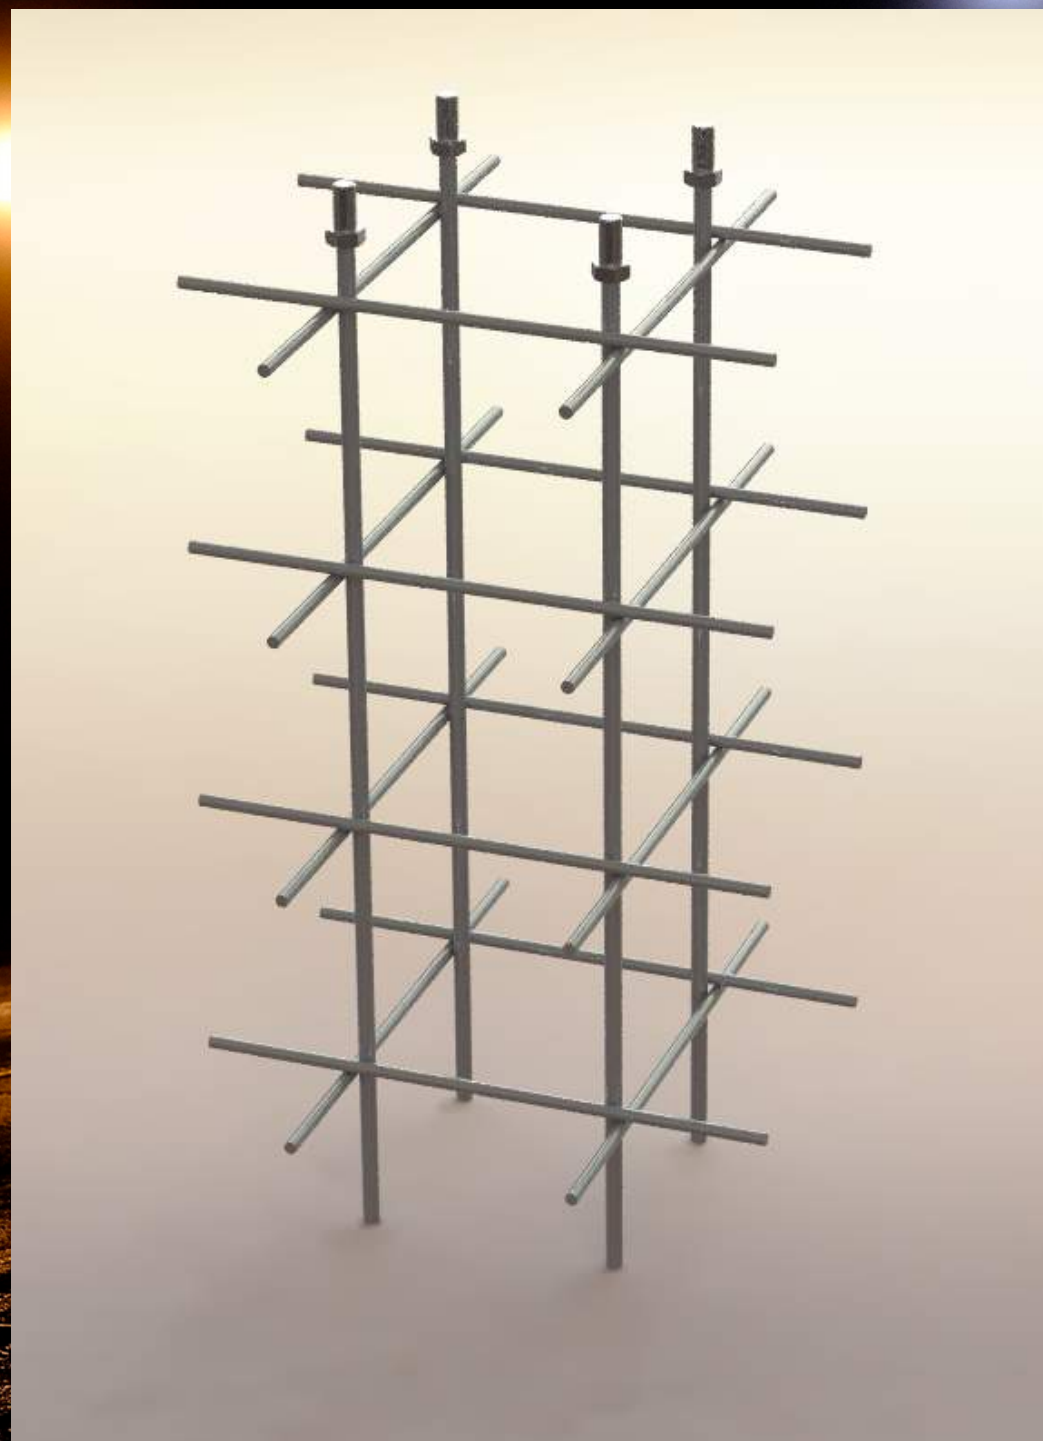

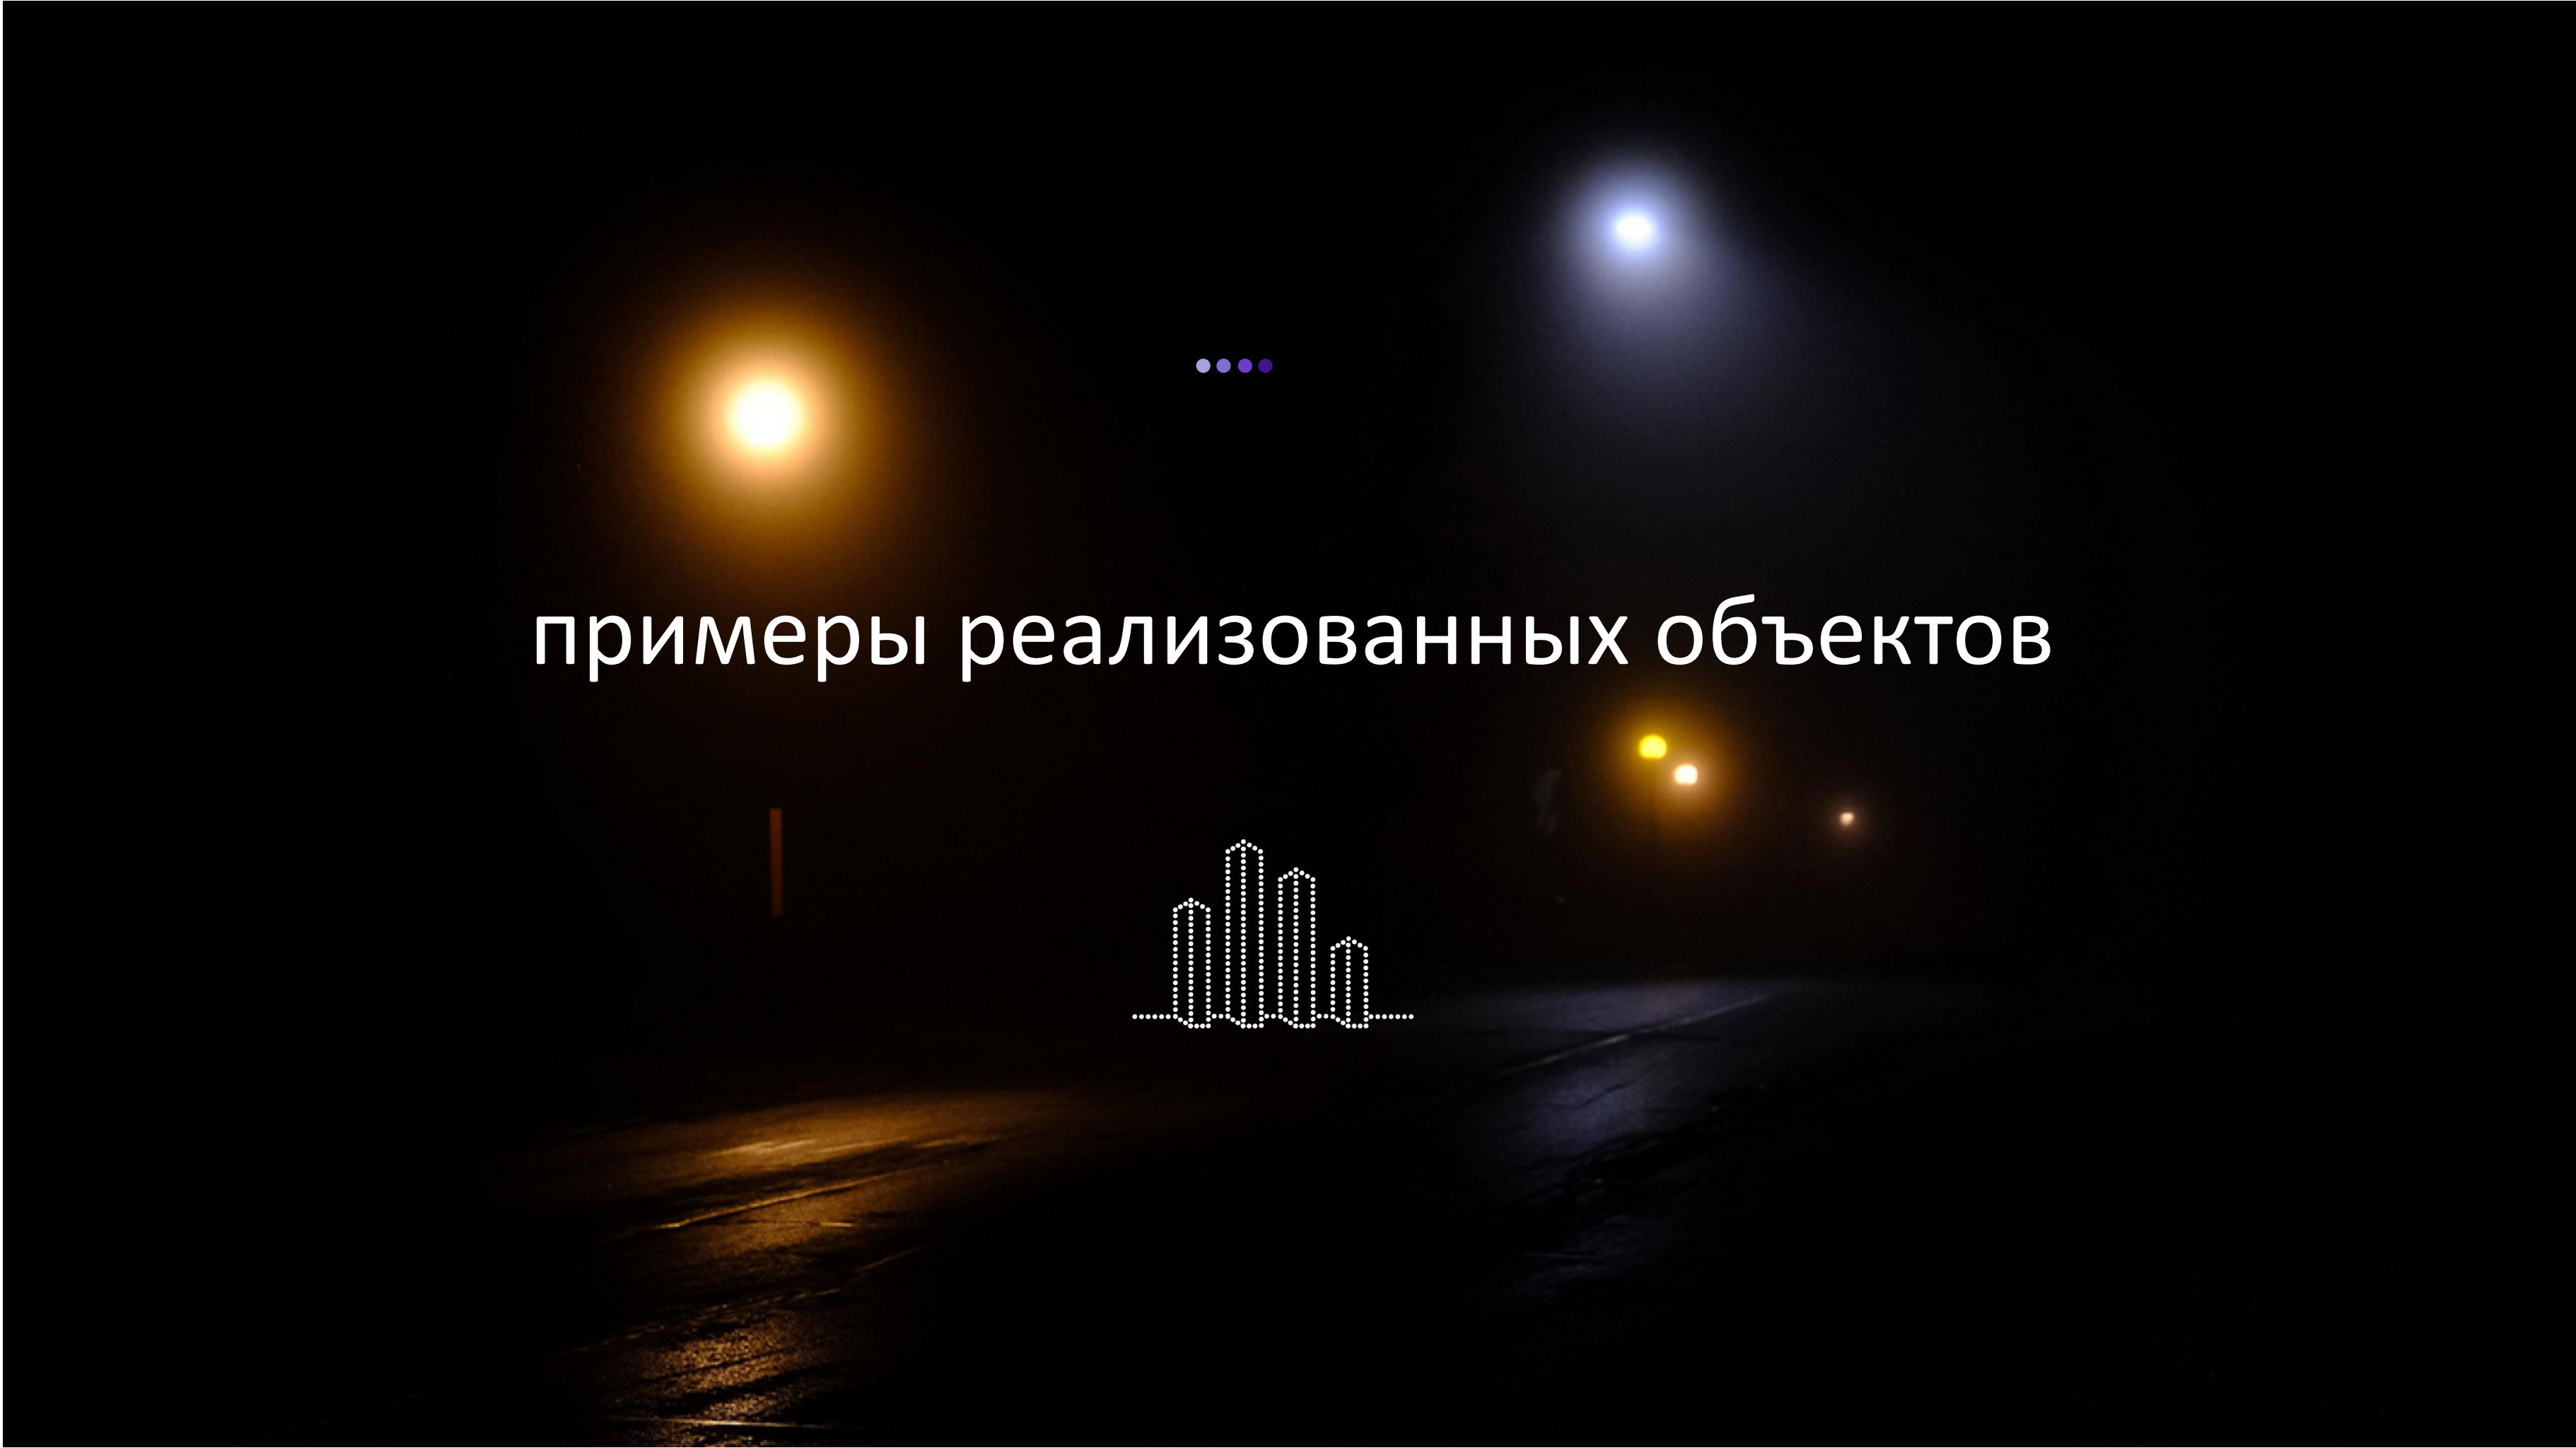

примеры реализованных объектов



База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область




База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область



База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область




База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область

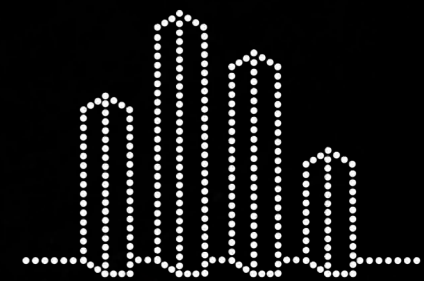




База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область

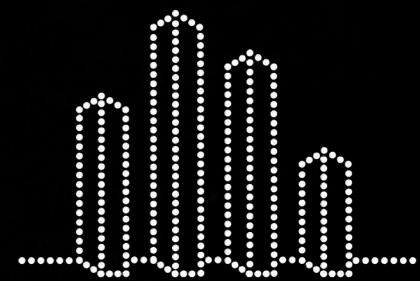



База отдыха
«Welcome Summer»,
Одесская область

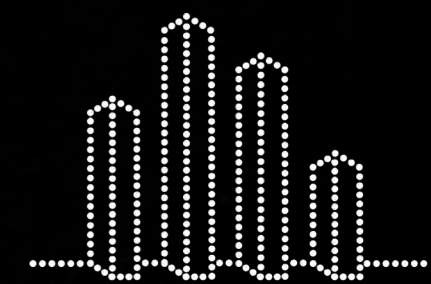

....

Спасибо за внимание!

☎ +38 099 100 89 91
✉ eskosvet@gmail.com
🌐 www.eskosvet.com.ua

